




# DISCHARGE PLUS BASE & DISCHARGE SPECIAL PLUS WHITE


**DISCHARGE** Discharge Plus Base Arbeitet mit dem flüssigen AQUADISCHARGE ACTIVATOR SM (16%), welcher das Drucken durch 100 Meshgewebe erlaubt, mit spürbarer Reduktion des Verbrauchs. DISCHARGE PLUS BASE hat nach Aktivierung und Pigmentierung eine 6-Monatige Topfzeit. Dies ermöglicht eine Verbesserung der Stabilität und Helligkeit der Farben für wiederholbare, kostenoptimierte Drucke. DISCHARGE PLUS vermittelt angenehme Haptik, hat sehr gute ätzende Eigenschaften und erlaubt Nass-in-Nass-Drucke.

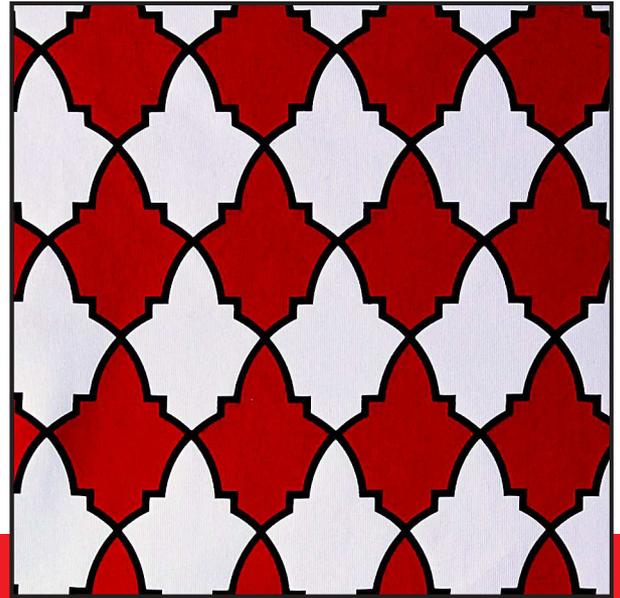

## Technisches Datenblatt

Farbe 1 - Rezept	Anteil	Sieb	Farbe 2 - Rezept	Anteil	Sieb
DISCHARGE PLUS BASE AQUATINT	79	90/230	DISCHARGE PLUS WHITE	84	90/230
PIGMENT RED C AQUADISCHARGE	5		AQUADISCHARGE ACTIVATOR SM	16	
ACTIVATOR SM	16	STANDARD			STANDARD
		<b>Rakel</b>			<b>Rakel</b>
		65-90-65			65-90-65

Druckparameter	Druckprozedur	Passende Additive
Trocknertemperatur	160°C	<b>HYDRA SPECIAL FIXER:</b> Spezialfixativ zum Mischen mit Farben (5-10%). Verbessert konsequent die Waschbeständigkeit ohne die Farbflexibilität zu beeinträchtigen. Formaldehyd und Phthalatfrei.
Trockenzeit	2 MIN	
Rakel-Winkel	25°	
Druckgeschwindigkeit	Mittel	
<b>Siebreinigung</b>		<b>HYDRACRYL RETARDER:</b> Ein Verzögerer, entwickelt um die Siebbeständigkeit von HYDRA, HYDRACRYL, GEO und PERFETTO zu verbessern. 3 – 5% des HYDRACRYL RETARDER den Farben hinzufügen. Formaldehyd- und Phthalatfrei
Wasser benutzen		

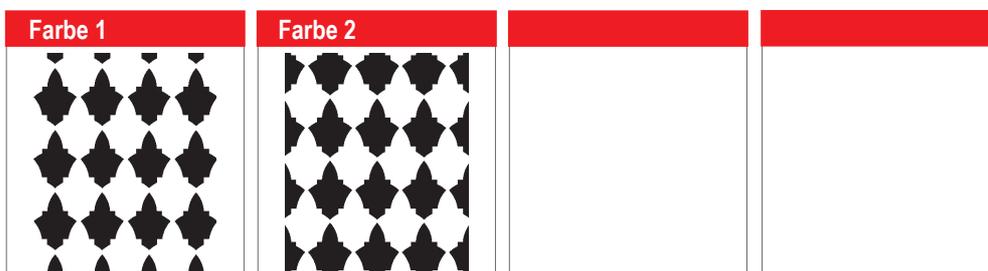

**AQUADISCHARGE ACTIVATOR SM:**  
 16% des Aquadischarge Activator SM zu Discharge Plus Base hinzufügen. Gemäß spezifischer Druckanforderungen kann die Konzentration des Aktivators auf 8% gesenkt werden. Formaldehyd- und Phthalatfrei

Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit!  
 Änderungen vorbehalten! Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn eigene Versuche im Hinblick auf den Verwendungszweck durchzuführen!

DISCHARGE PLUS BASE &  
 DISCHARGE SPECIAL PLUS  
 WHITE - 01

APRIL 2015

