




GEO

Geo Optimoon White ist ein universell nutzbares Deckweiss. Es präsentiert eine hohe Deckkraft, Elastizität sowie samtig, weiche Haptik.

GEO OPTIMOON WHITE

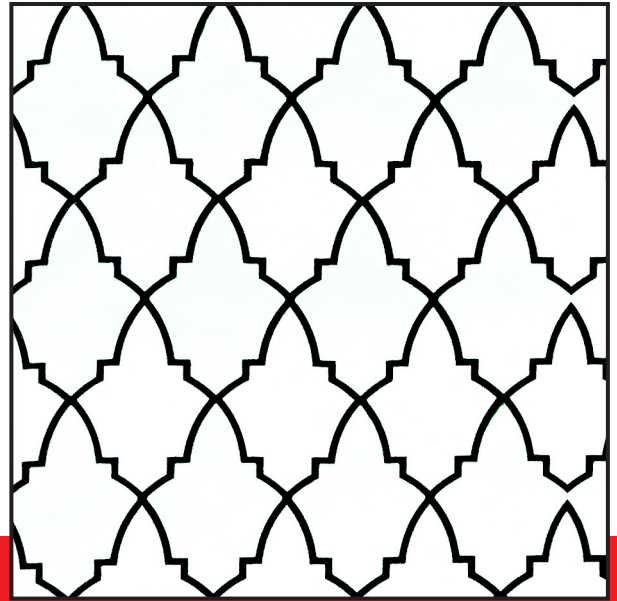

Technisches Datenblatt

FARBE 1 - REZEPT	ANTEIL	SIEB	FARBE 2 - REZEPT	ANTEIL	SIEB
GEO OPTIMOON WHITE	100	48/123	GEO OPTIMOON WHITE	100	48/123
		GEL 3			GEL 3
		STANDARD			STANDARD
		RAKEL			RAKEL
		60 SHORE			60 SHORE
FARBE 3 - REZEPT	ANTEIL	SIEB	FARBE 4 - REZEPT	ANTEIL	SIEB
		RAKEL			RAKEL
DRUCKPARAMETER	DRUCKPROZESS		PASSENDE ADDITIVE		
TROCKNERTEMEPRATUR	160°C - 320°F	1	HYDRA SPECIAL FIXER: Um die Viskosität zu reduzieren, einfach 3% des HYDRA REDUCER 120 hinzufügen. Formaldehyd- und Phthalatfrei.		
TROCKENZEIT	3 MIN	2	HYDRACRYL RETARDER: Ein Retarder (Verzögerer), entwickelt um die Siebbeständigkeit von HYDRA, HYDRACRYL, GEO und PERFETTO zu verbessern. 3 – 5% des HYDRACRYL RETARDER den Farben hinzufügen. Formaldehyd- und Phthalatfrei.		
RAKEL-WINKEL	25°		UNIVERSAL FIX: Fixativ; 3% hinzufügen um die Waschbeständigkeit zu verbessern. Formaldehyd- und Phthalatfrei.		
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	MEDIUM		HYDRA JET REDUCER: Viskositätsverminderer, 1-3% hinzugabe. Nur zur Verwendung bei extrem dickflüssiger Farbe. Formaldehyd- und Phthalatfrei.		
SIEBREINIGUNG					
WASSER BENUTZEN					
KOMMENTARE					

FARBE 1	FARBE 2	FARBE 3	FARBE 4

Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit!
Änderungen vorbehalten! Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn eigene Versuche im Hinblick auf den Verwendungszweck durchzuführen!

GEO OPTIMOON WHITE - 02
MARZ 2016

